

Bal oldali bővítési terület

Az alábbi lehetőségek közül választhat.


FZ-VBR401	FZ-VDM401	FZ-VDM402	FZ-VBD401	FZ-V2S400	FZ-V2S401	FZ-VSC402
Vonalkódolvasó	DVD MULTI meghajtópakk	DVD-ROM meghajtópakk	Blu-ray meghajtópakk	SSD pakk (512 GB)	SSD pakk (1 TB)	Smart-kártya olvasó

Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a bal oldali bővítési területhez

1. Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az AC tápegységet.

FONTOS

- Ajánlott a számítógép kikapcsolása az alábbi lépések végrehajtásával.


1. Kattintson a  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery] lehetőséget.
2. Kattintson a [Restart now] gombra az "Advanced startup".
3. Kattintson az [Restart now]-ra az "We'll restart your device so save your work" képernyőn.
4. Kattintson a [Turn off your PC] lehetőséget.

2. Vegye ki az akkumulátort. ( [Akkumulátor cseréje](#))

<Második akkumulátor használata esetén>

- Vegye ki a második akkumulátort. ( [Akkumulátor cseréje](#))


3. Miközben csúsztatja a reteszt (A) a nyíl irányába, nyissa fel a fedelet (B).




4. Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a bal oldali bővítési területhez.

- Ha egy lehetőség nem lett csatlakoztatva, ugorjon a 3. lépésre.


1. Távolítsa el a csavart (C) és csúsztassa a reteszt (D) amíg a narancssárga jel jelenik meg az indikátoron (E).
PH 1 (PH #1) csavarhúzó használjon.

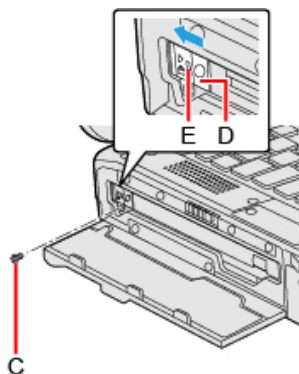


2. Húzza meg a fület (F) egy lehetőség kihúzásához.

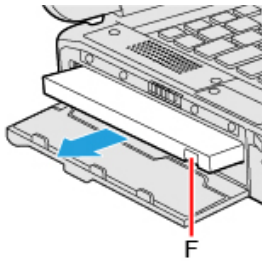


<Csak DVD MULTI meghajtópakkal, DVD-ROM meghajtópakkal vagy Blu-ray meghajtópakkal rendelkező modellnél>
Nyomja meg a kioldó fogantyút (G) és húzza ki a kioldó fogantyút (G), hogy kihúzzon egy lehetőséget.

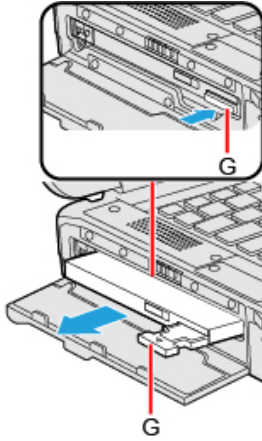


3. Helyezzen be egy lehetőséget, hogy biztonságosan illeszkedjen a csatlakozóhoz.

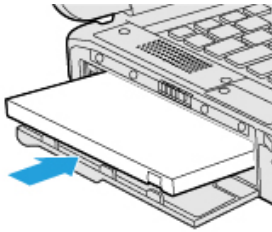

4. <DVD MULTI meghajtópakk, DVD-ROM meghajtópakk vagy Blu-ray meghajtópakk használata esetén>
Nyomja vissza a kioldó fogantyút (H) a helyére.

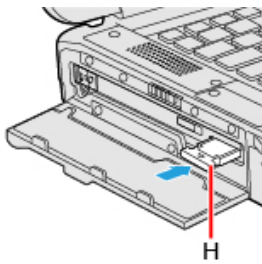

5. Csúsztassa a reteszt (I), amíg a narancssárga jel el nem tűnik az indikátoron (J), és húzza meg a csavart (K) erősen.
PH 1 (PH #1) csavarhúzó használjon.
1 csavart használjon.

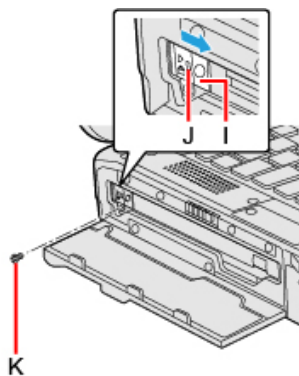

Ajánlott feszítési nyomaték

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

5. **Zárja le kattanásig a fedelet.**
6. **Helyezze be az akkumulátort.**