

Zona de expansión trasera

Puede seleccionar entre las siguientes opciones.


FZ-VCN551	FZ-VCN552	FZ-VCN553	FZ-VCN554
Puerto VGA / Puerto serie / Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo A) (→ Pantalla externa / Puerto serie / Dispositivos USB)	Puerto VGA / Puerto serie / 2.ª puerto LAN (→ Pantalla externa / Puerto serie / LAN)	Puerto VGA / Puerto serie / Puerto USB 2.0 resistente (→ Pantalla externa / Puerto serie / Dispositivos USB)	Puerto USB 3.2 Gen 1 (Type-C) / Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo A) (→ Dispositivos USB)

Inserción de una opción en la zona de expansión trasera

1. Apague el ordenador y desconecte el adaptador de CA.

IMPORTANTE

- Recomendamos apague completamente el ordenador.

1. Haga clic en  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Haga clic en [Restart now] en "Advanced startup".
3. Haga clic en [Restart now] en la pantalla "We'll restart your device so save your work".
4. Haga clic en [Turn off your PC].

2. Dele la vuelta al ordenador y extraiga la batería. (→ [Sustitución de la batería](#))

<Cuando se utiliza la batería secundaria>

- Extraiga la batería secundaria. (→ [Sustitución de la batería](#))


Asegúrese de que no haya objetos extraños debajo del ordenador.

3. Inserte una opción en la zona de expansión trasera.


- La tapa simulada puede haber sido insertada.

1. Retire los tornillos (A) y una opción.

Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).

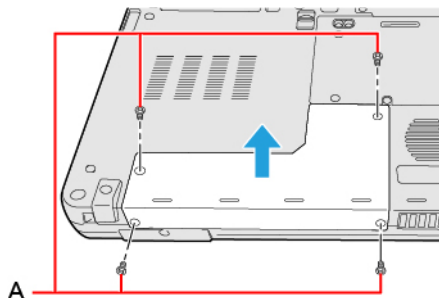


2. Presione a derecha e izquierda desde arriba para introducir una opción.

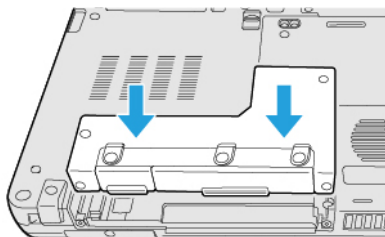

3. Apriete los tornillos (B) en primer lugar y, a continuación, apriete los tornillos (C).

Utilice el destornillador PH 1 (PH #1).

Utilice 4 tornillos.

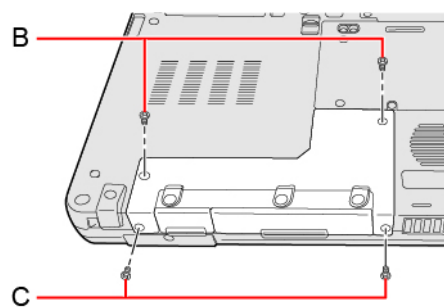

Par de apriete recomendado

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. Introducir las baterías.