






Obszar możliwości rozszerzeń z przodu


Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.

FZ-VZSU1HU / FZ-VZSU1HAU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VFP552	FZ-VNF551	FZ-VNF552
Akumulatorem pomocniczym	Czytnik kart Smart Card ( Smart Card)	Czytnik odcisków palców (Windows Hello) ( Czytnik odcisków palców)	Czytnik odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników) <Tylko w przypadku Ameryki Północnej> ( Czytnik odcisków palców)	Czytnik bezstykowych kart Smart Card ( Czytnik bezstykowych kart Smart Card)	Czytnik bezstykowych kart Smart Card <Tylko w przypadku Ameryki Północnej> ( Czytnik bezstykowych kart Smart Card)

WAŻNA UWAGA

- <Tylko w modelu z czytnikiem odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników)>

Przed użyciem czytnika odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników), należy zmienić następujące ustawienia.


- Kliknij  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Kliknij [Restart now] w "Advanced startup".
- Kliknij [Restart now] na ekranie "We'll restart your device so save your work".
- Kliknij [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
Komputer zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się ekran programu Setup Utility.
- Wybierz menu [Exit], a następnie dwukrotnie kliknij [Load Default Values].
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Load Optimized Defaults", kliknij [Yes].
- Wybierz menu [Security], a następnie potwierdź, że opcja [Enhanced sign-in security] jest ustawiona na [Disabled].
- Wybierz menu [Exit], a następnie dwukrotnie kliknij [Save Values and Reboot].
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Save Values and Reboot", kliknij [Yes].

Wkładanie urządzenia opcjonalnego do obszaru możliwości rozszerzeń z przodu

- Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

WAŻNA UWAGA

- Aby włożyć czytnik odcisków palców, wyłącz całkowicie komputer w następujący sposób.
- Także w przypadku innych urządzeń opcjonalnych zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.

- Kliknij  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Kliknij [Restart now] w "Advanced startup".
- Kliknij [Restart now] na ekranie "We'll restart your device so save your work".
- Kliknij [Turn off your PC].

- Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator. ( Wymiana akumulatorów)

<Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>

- Wyjmij akumulator pomocniczy. ( Wymiana akumulatorów)

Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.


3. Włóż urządzenie opcjonalne do obszaru możliwości rozszerzeń z przodu.

- Mogła zostać włożona atrapa pakietu.


1. <Tylko w modelu z czytnikiem odcisków palców>

Wykręć śrubę (A).


Użyj śrubokręta Torx T8 (zgodnego z zabezpieczeniem przed manipulacją).

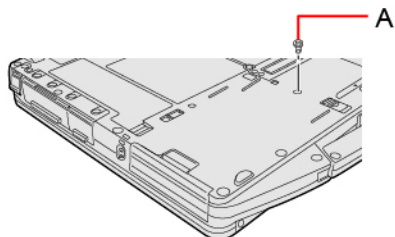

2. Przesuwając zatrzask (B), wyciągnij urządzenie opcjonalne.

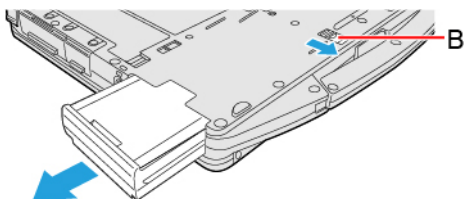

3. Przesuń równolegle urządzenie opcjonalne w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

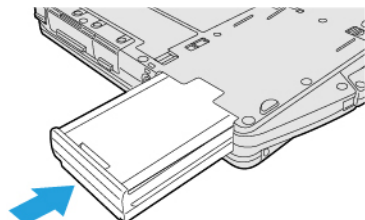


4. <Podczas korzystania z czytnika odcisków palców>

Dokręć śrubę (C) dostarczoną z czytnikiem odcisków palców.

Użyj śrubokręta Torx T8 (zgodnego z zabezpieczeniem przed manipulacją).

Użyj 1 śrubę.

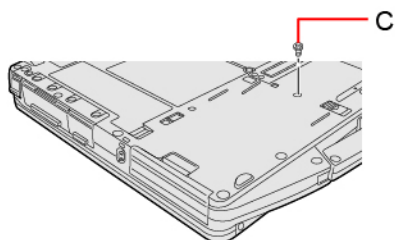

Zalecany moment dokręcenia

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Włóż akumulator.