

Bakre expansionsområde

Du kan välja mellan följande tillbehör.


FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403
VGA-port / Serieport / 2:a LAN-port	Serieport / USB 3.2 Gen 1 (Typ A) port / HDMI-port	USB 3.2 Gen 1 (Typ A) port / USB 3.2 Gen 1 (Typ A) port / HDMI-port

Sätta alternativ i det bakre expansionsområdet

1. Stäng av datorn och koppla ur nätadaptern.


VIKTIGT

- Vi rekommenderar att du stänger av datorn helt enligt följande.


1. Klicka på  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicka på [Restart now] i "Advanced startup".
3. Klicka på [Restart now] på "We'll restart your device so save your work"-skärmen.
4. Klicka på [Turn off your PC].

2. Ta bort batteripaketet. ( [Byta batteripaketet](#))

<När en sekundärt batteripaket används>

- Ta bort sekundärt batteripaket. ( [Byta batteripaketet](#))


3. Skjut spärren (A) i pilens riktning.
4. Öppna locket (B).

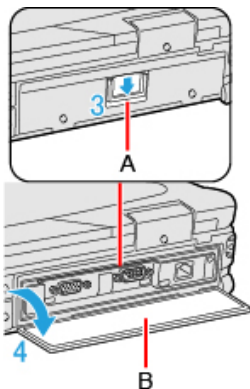


5. Sätt alternativ i det bakre expansionsområdet.

- Om ett alternativ inte har satts in går du till steg 2.


1. Ta bort skruvarna (C) och dra i fliken (D) för att dra ut ett alternativ.
Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.

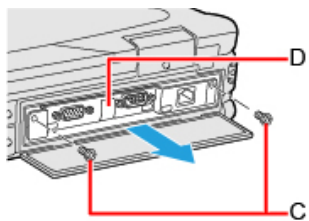

2. Sätt in ett alternativ tills att det sitter stadigt i kontakten.

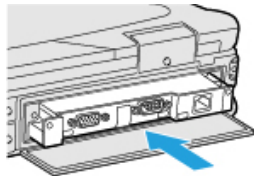

3. Dra åt skruvarna (E) ordentligt.
Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.
Använd 2 skruvar.



Rekommenderat åtdragningsmoment

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

6. Stänga locket tills det klickar.
7. Sätt i batteripaketet.