

# Bakre expansionsområde

Du kan välja mellan följande tillbehör.


FZ-VCN401	FZ-VCN402	FZ-VCN403	FZ-VCN405	FZ-VCN406
VGA-port / Serieport / 2:a LAN- port ( → Extern bildskärm / Serieport / LAN)	Serieport / USB 3.2 Gen 1 (Typ A) port / HDMI-port ( → Serieport / USB- enheter / Extern bildskärm)	USB 3.2 Gen 1 (Typ A) port / USB 3.2 Gen 1 (Typ A) port / HDMI-port ( → USB-enheter / Extern bildskärm)	Serieport / Serieport / 2:a LAN-port ( → Serieport / LAN)	USB 3.2 Gen 1 (Typ A) port / USB 3.2 Gen 1 (Type-C) port / HDMI-port ( → USB-enheter / Extern bildskärm)

## Sätta alternativ i det bakre expansionsområdet

1. Stäng av datorn och koppla ur nätadaptern.

### VIKTIGT

- Vi rekommenderar att du stänger av datorn helt enligt följande.


1. Klicka på  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Klicka på [Restart now] i "Advanced startup".
3. Klicka på [Restart now] på "We'll restart your device so save your work"-skärmen.
4. Klicka på [Turn off your PC].

2. Ta bort batteripaketet. ( → [Byta batteripaketet](#))

<När en sekundärt batteripaket används>

- Ta bort sekundärt batteripaket. ( → [Byta batteripaketet](#))

3. Skjut spärren (A) i pilens riktning.
4. Öppna locket (B).

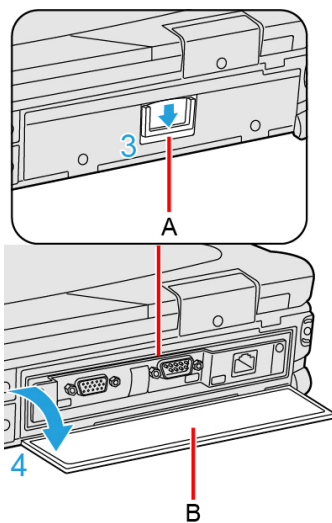


5. Sätt alternativ i det bakre expansionsområdet.


- Om ett alternativ inte har satts in går du till steg 2.

1. Ta bort skruvarna (C) och dra i fliken (D) för att dra ut ett alternativ.


Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.

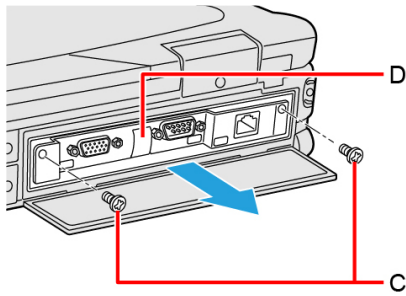

2. Sätt in ett alternativ tills att det sitter stadigt i kontakten.



3. Dra åt skruvarna (E) ordentligt.  
Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.  
Använd 2 skruvar.

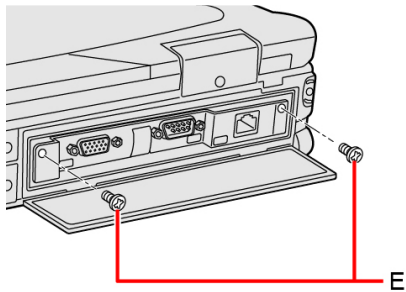

#### Rekommenderat åtdragningsmoment

0,45 N•m  $\pm$  0,05 N•m (4,5 kgf•cm  $\pm$  0,5 kgf•cm)

6. Stänga locket tills det klickar.
7. Sätta i batteripaketet.