

Zona de expansión frontal

Puede seleccionar entre las siguientes opciones.

FZ-VZSU1HU / FZ-VZSU1HAU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VFP552	FZ-VNF551	FZ-VNF552
Batería secundaria	Lector de tarjetas inteligentes ( Smart Card)	Lector de huellas digitales (Windows Hello) ( Lector de huellas digitales)	Lector de huellas digitales (Windows Hello, autenticación multiusuario) <Solo para Norteamérica> ( Lector de huellas digitales)	Lector de tarjetas inteligentes sin contacto ( Lector de tarjetas inteligentes sin contacto)	Lector de tarjetas inteligentes sin contacto <Solo para Norteamérica> ( Lector de tarjetas inteligentes sin contacto)

IMPORTANTE

- <Solo para modelos con lector de huellas digitales (Windows Hello, autenticación multiusuario)>

Antes de utilizar el lector de huellas digitales (Windows Hello, autenticación multiusuario), debe cambiar la siguiente configuración.

1. Haga clic en  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Haga clic en [Restart now] en "Advanced startup".
3. Haga clic en [Restart now] en la pantalla "We'll restart your device so save your work".
4. Haga clic en [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
El ordenador se reinicia y aparece la pantalla Setup Utility.
5. Seleccione el menú [Exit] y, a continuación, haga doble clic en [Load Default Values].
Si aparece "Load Optimized Defaults", haga clic en [Yes].
6. Seleccione el menú [Security] y, a continuación, confirme que la [Enhanced sign-in security] está ajustada a [Disabled].
7. Seleccione el menú [Exit] y, a continuación, haga doble clic en [Save Values and Reboot].
Si aparece "Save Values and Reboot", haga clic en [Yes].

Inserción de una opción en la zona de expansión frontal

1. Apague el ordenador y desconecte el adaptador de CA.

IMPORTANTE

- Para introducir un lector de huellas digitales, apague completamente el ordenador.
- Para otras opciones, también le recomendamos apague completamente el ordenador.

1. Haga clic en  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Haga clic en [Restart now] en "Advanced startup".
3. Haga clic en [Restart now] en la pantalla "We'll restart your device so save your work".
4. Haga clic en [Turn off your PC].

2. Dele la vuelta al ordenador y extraiga la batería. ( [Sustitución de la batería](#))

<Cuando se utiliza la batería secundaria>

- Extraiga la batería secundaria. ( [Sustitución de la batería](#))

Asegúrese de que no haya objetos extraños debajo del ordenador.


3. Inserte una opción en la zona de expansión frontal.

- El paquete de simulación puede haber sido insertado.


1. <Solo para modelos con lector de huellas digitales>

Retire el tornillo (A).


Utilice el destornillador Torx T8 (compatible con la protección antisabotaje).

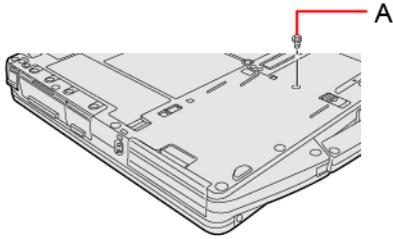

2. Mientras desliza el pestillo (B), retire una opción.

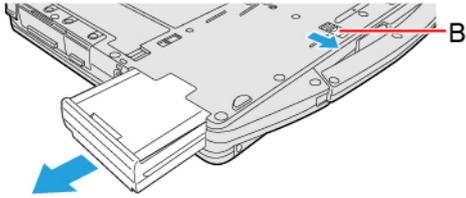

3. Deslice una opción de forma paralela a la dirección de la flecha hasta que haya alcanzado la posición de bloqueo, momento en el que oirá un clic.

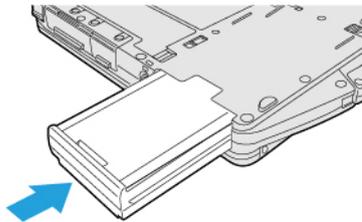


4. <Cuando se utiliza el lector de huellas digitales>

Apriete el tornillo (C) suministrado con el lector de huellas digitales.

Utilice el destornillador Torx T8 (compatible con la protección antisabotaje).

Utilice 1 tornillo.

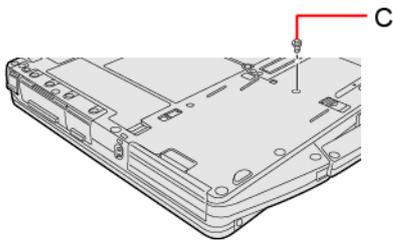

Par de apriete recomendado

0,45 N•m \pm 0,05 N•m (4,5 kgf•cm \pm 0,5 kgf•cm)

4. Introducir las baterías.