

Inserimento/rimozione del confezione SSD

È possibile sostituire il confezione SSD.



IMPORTANTE

- Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di rimuovere il confezione SSD.
- Per leggere i dati del confezione SSD su un altro computer per la riparazione o per altri scopi, impostare [\[Hard Disk Lock\]](#) su [Disabled] nel menu [Security] di Setup Utility prima di rimuovere il confezione SSD.
- Rimuovere/inserire con attenzione il confezione SSD poiché è estremamente sensibile agli urti. Nota: l'elettricità statica potrebbe danneggiare alcuni componenti interni.

1. Spegner il computer.

- Non utilizzare la modalità di sospensione o di ibernazione.

Procedere come segue per spegnere il computer.

1. Fare clic su  (Start) -  (Impostazioni) - [Aggiornamento e sicurezza] - [Ripristino].
2. Fare clic su [Riavvia ora] in "Avvio avanzato".
3. Fare clic su [Spegni il PC].

2. Scollegare l'adattatore CA e rimuovere la batteria. ([Sostituire la batteria](#))


<Quando si utilizza la seconda batteria>

- Rimuovere la seconda batteria. ( [Sostituire la batteria](#))

3. Inserire/rimuovere il confezione SSD.


- Per rimuoverla <Confezione SSD (FZ-VSDR55)>

1. Facendo scorrere il fermo (A), sollevare la confezione SSD (B) e farla scorrere fuori dallo slot.




- Per rimuoverla <Confezione SSD (FZ-VSD51)>

1. Facendo scorrere il fermo (C), estrarre la confezione SSD (D).

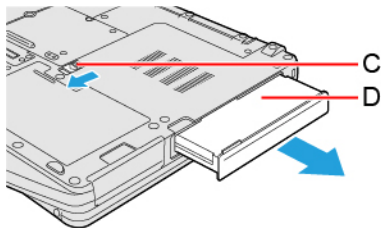


- Per inserirla <Confezione SSD (FZ-VSDR55)>

1. Inserire la parte di proiezione (E) della confezione SSD nella parte (F) e fissarla abbassandola finché non scatta.

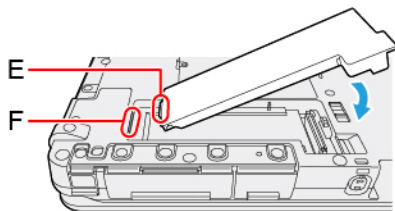

- Per inserirla <Confezione SSD (FZ-VSD551)>

1. Far scorrere il confezione SSD in parallelo nella direzione indicata dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

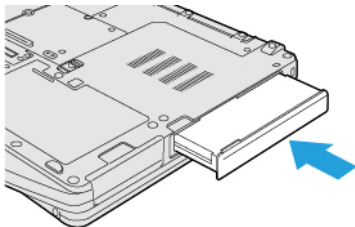

4. Inserire la batteria (➡ [Inserire la batteria](#)).

IMPORTANTE

- Verificare che il fermo sia saldamente bloccato in modo che il confezione SSD non cada quando si trasporta il computer.
- Assicurarsi di fissare il confezione SSD prima dell'uso.

NOTA

- È possibile cancellare i dati prima di cambiare il confezione SSD (➡ [Cancellazione dati memoria flash](#)).
- È possibile verificare se il confezione SSD è riconosciuto nel [\[Menu Information\]](#) di Setup Utility. Se il confezione SSD non è riconosciuto, spegnere il computer e reinserirlo.