

# Disque SSD avec boîtier

## Fixation/Retrait du disque SSD avec boîtier

Vous pouvez remplacer le disque SSD avec boîtier.



### IMPORTANT

- **Sauvegardez toutes les données importantes avant de retirer le disque SSD avec boîtier.**
- **S'il vous faut lire les données du carte SSD sur un autre ordinateur en cas de réparation ou pour toute autre raison, désactivez le mot de passe de stockage et le mot de passe administrateur avant de détacher le disque SSD avec boîtier. ( → [Protection de votre lecteur de mémoire flash contre la lecture ou l'écriture de données](#))**
- **Fixez/retirez soigneusement le disque SSD avec boîtier car elle est extrêmement sensible aux chocs. Attention, l'électricité statique peut affecter certains composants internes.**

#### 1. Éteignez l'ordinateur.

- N'utilisez pas la fonction de veille ou de veille prolongée.

Suivez les étapes ci-dessous pour éteindre l'ordinateur.

1. Cliquez sur  (Démarrer) -  (Paramètres) - [ Mise à jour et sécurité ] - [ Récupération ].
2. Cliquez sur [ Redémarrer maintenant ] sous " Démarrage avancé ".
3. Cliquez sur [ Éteindre votre PC ].


#### 2. Débrancher l'adaptateur secteur, enlever la batterie. ( → [Remplacement de la batterie](#))

#### 3. Fixez/Retirez le disque SSD avec boîtier.

- Pour le retrait


<Disque SSD avec boîtier (FZ-VSDR55N)>

1. Tout en faisant glisser le loquet (A), soulevez le disque SSD avec boîtier (B) et retirez-la de la fente en la faisant glisser.

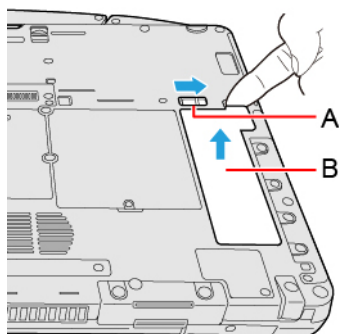

<Disque SSD avec boîtier (FZ-VSD551)>


1. Tout en faisant glisser le loquet (C), retirez le disque SSD avec boîtier (D).

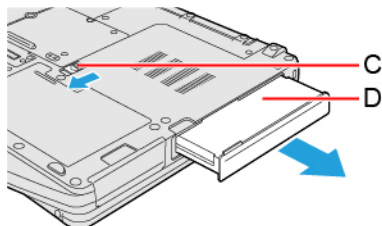

- Pour fixer


<Disque SSD avec boîtier (FZ-VSDR55N)>

1. Insérez la projection (E) de la disque SSD avec boîtier dans la partie (F), et fixez-la tout en l'abaissant jusqu'à enclenchement.

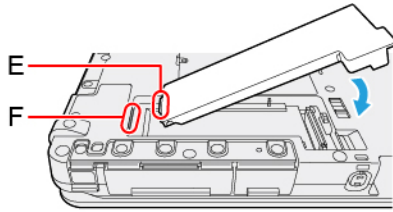

<Disque SSD avec boîtier (FZ-VSD551)>

1. Faites coulisser le disque SSD avec boîtier parallèlement au sens de la flèche jusqu'à son déclic de mise en place.

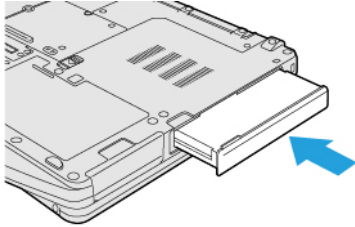

4. Insérez la batterie.

### IMPORTANT

- Vérifiez que le loquet est bien verrouillé pour éviter que le disque SSD avec boîtier ne tombe lors du transport de l'ordinateur.
- Assurez-vous de fixer le disque SSD avec boîtier pour l'utilisation.

### REMARQUE

- Vous pouvez vérifier si le disque SSD avec boîtier est détecté ou non dans le [Menu Information](#) d'Utilité De Configuration. Si le disque SSD avec boîtier n'est pas détecté, éteignez l'ordinateur et insérez-le à nouveau.